

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№.№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Текущий ремонт здания (ремонт фасада) филиала МУЗ "Первая городская поликлиника" г.Владимира ОКДП 4540232, 4540293
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии со сметной документацией
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно сметной документации
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии со сметной документацией расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилам пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующим нормативно-технической и нормативно-правовой базам (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилам и нормам пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, технике безопасности) Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, выданное саморегулируемой организацией).	Наличие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО): 1.Работы по сносу строений и разборке конструкций: -4510304 Разборка оконных дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков; -4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки; -4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд; 2.Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов: -4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями; 3.Работы по устройству каменных конструкций: -4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов; -4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом; 4.Работы по монтажу металлических конструкций: -4520116 Установка металлических ограждений лестниц; 5.Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: -4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня; 6.Работы по гидроизоляции строительных конструкций: -4540102 Устройство цементной стяжки, торкетирование, затирка и железнение. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Первая городская поликлиника г.Владимира»
Расчет составлен на основании сметной документации, утвержденной в установленном порядке
Предоставляется на проведение аукциона

Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта
на выполнение работ по текущему ремонту здания (ремонт фасада) филиала муниципального учреждения здравоохранения «Первая городская
поликлиника г.Владимира»

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование затрат	Стоимость подрядных работ включенных в начальную (максимальную) цену муниципального контракта, в руб., в том числе:				Всего начальная (максимальная) цена муниципального контракта в рублях
			Строительно-монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Других затрат и работ	
1	Локальный сметный расчет №02-01-01	Затраты по текущему ремонту здания (ремонт фасада) филиала №1 с накладными расходами и сметной прибылью	376 017				376 017
2	МДС 81-35-2004	1 % средств из резерва на непредвиденные работы (50%)			3 760		3 760
3	Налоговый Кодекс РФ	Налог на добавленную стоимость 18 %					68 360
4		Всего с НДС в ценах 1 квартала 2010 года					448 137
5	Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2007г. № 14636 АБ/Д14	Всего с НДС в ценах соответствующих периодов выполнения работ с учетом индексов – дефляторов 1,003*1,007					452 628

Стройка: МУЗ "Первая городская поликлиника" по адресу г. Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4
Объект: МУЗ "Первая городская поликлиника" по адресу г. Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт здания (ремонт фасада) филиала № 1

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **376 017** руб.

Нормативная трудоемкость: **735** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.165	71.18	11.75	750.57	124	10.553
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	1.5015	7.80	11.71	82.42	124	10.567
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.12	0.0198	1.70	0.03	4.58		2.694
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.0198					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	9.72	83%	103	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	7.61	65%	81	
2.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.5058	387.94	196.22	4 055.42	2 051	10.453
2. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	23.32244	8.01	186.81	84.85	1 979	10.593
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.93	0.470394	13.50	6.35	106.30	50	7.874
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.93	0.470394	<u>20.00</u>	<u>9.41</u>	<u>153.75</u>	<u>72</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	6.35	106.30	50	7.874
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	1.729836					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	158.39	82%	1 664	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	119.76	62%	1 258	
3.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.09	1 300.00	117.00	11 834.93	1 065	9.103
3. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	11.5857	8.16	94.54	86.44	1 001	10.593
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.15	0.1935	11.18	2.16	102.78	20	9.193
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.063	<u>20.00</u>	<u>1.26</u>	<u>153.75</u>	<u>10</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.85	106.30	7	7.874
3. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.45	0.1305	<u>100.01</u>	<u>13.05</u>	<u>405.64</u>	<u>53</u>	<u>4.056</u>
		(1)				10.06	1.31	101.08	13	10.048
3. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.2601	31.33	8.15	4.05	1	0.129
3. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	0.9594					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	79.29	82%	837	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	59.95	62%	633	
4.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.0627	760.71	47.70	8 058.20	505	10.587
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	94.97	5.954619	8.01	47.70	84.85	505	10.593
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.5	0.21945					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	39.11	82%	414	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	29.57	62%	313	

5.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0162	287.70	4.66	3 047.88	49	10.515
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	0.587736	7.93	4.66	84.01	49	10.594
5. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.019116					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	3.82	82%	40
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	2.89	62%	30
6.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 081.68	20.82	16 856.11	169	8.117
6. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.01	14.36	84.85	152	10.593
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	3.97	0.0397	10.06	0.40	101.08	4	10.048
6. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	3.97	0.0397	<u>100.01</u> 10.06	<u>3.97</u> 0.40	<u>405.64</u> 101.08	<u>16</u> 4	<u>4.056</u> 10.048
6. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05		0.129
6. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	12.10	82%	128
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	9.15	62%	97
7.	E10-01-034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2		0.289575	325 669.38	94 305.71	323 320.95	93 626	0.993
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	117.691	34.08037	8.74	297.86	92.67	3 158	10.603
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	3.825	1.107624	13.50	14.95	106.30	118	7.874
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.5125	1.306707	<u>75.40</u>	<u>98.53</u>	<u>448.56</u>	<u>586</u>	<u>5.949</u>
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.825	1.107624	<u>20.00</u> 13.50	<u>22.15</u> 14.95	<u>153.75</u> 106.30	<u>170</u> 118	<u>7.688</u> 7.874
7. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	14.5875	4.224175	2.08	8.79	5.13	22	2.466
7. 6.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	9.4625	2.740103	1.40	3.84	4.79	13	3.421
7. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	26.92	7.795359	63.73	496.80	147.80	1 152	2.319
7. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	41.66	12.06369	20.77	250.56	48.50	585	2.335
7. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	10.42	3.017372	0.34	1.03	1.33	4	3.912
7. 10.	с203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2	100	28.9575	3 215.96	93 126.16	3 036.69	87 935	0.944
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	332.20	106.2%	3 479	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	167.51	53.55%	1 754	
8.	E10-01-035-3; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 пог.м		0.1485	37 643.80	5 590.10	91 329.46	13 562	2.426
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	24.587	3.65117	8.53	31.14	90.39	330	10.597
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0875	0.012994	13.50	0.18	106.30	1	7.874
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0875	0.012994	<u>20.00</u>	<u>0.26</u>	<u>153.75</u>	<u>2</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.18	106.30	1	7.874
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.375	0.055688	<u>75.40</u>	<u>4.20</u>	<u>448.56</u>	<u>25</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
8. 5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	90.7	13.46895	63.73	858.38	147.80	1 991	2.319
8. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	800	118.8	0.34	40.39	1.33	158	3.912
8. 7.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	102	15.147	307.37	4 655.73	729.96	11 057	2.375
		Накладные расходы				106.2%	33.26	106.2%	352	
		Сметная прибыль				53.55%	16.77	53.55%	177	
9.	Е10-01-035-3	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2		0.289575	4 295.10	1 243.75	9 530.70	2 760	2.219
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.6715	2.800625	8.53	23.89	90.39	253	10.597
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.028958	13.50	0.39	106.30	3	7.874
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.032577	<u>75.40</u>	<u>2.46</u>	<u>448.56</u>	<u>15</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
9. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.028958	<u>20.00</u>	<u>0.58</u>	<u>153.75</u>	<u>4</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.39	106.30	3	7.874
9. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительные-монтажные	маш.ч	0.975	0.282336	1.40	0.40	4.79	1	3.421
9. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	1.303088	0.34	0.44	1.33	2	3.912
9. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	2.36	0.683397	63.73	43.55	147.80	101	2.319
9. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.0008	0.000232	17 487.27	4.05	66 064.03	15	3.778
9. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	1.4	0.405405	57.05	23.13	253.44	103	4.442
9. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	15.63705	73.24	1 145.26	144.88	2 265	1.978
		Накладные расходы				106.2%	25.79	106.2%	272	
		Сметная прибыль				53.55%	13.00	53.55%	137	
10.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м (Снятие и установка отливов , мешающих производству штукатурных работ)	100 м		0.1755	426.05	74.77	4 155.68	729	9.75
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.41	7.267455	8.53	61.99	90.39	657	10.597
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.08	0.01404	13.50	0.19	106.30	1	7.874
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.08	0.01404	<u>20.00</u>	<u>0.28</u>	<u>153.75</u>	<u>2</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.19	106.30	1	7.874
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.00702	<u>75.40</u>	<u>0.53</u>	<u>448.56</u>	<u>3</u>	<u>5.949</u>
		(1)								

10. 5.	c101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.006	0.001053	7 927.38	8.35	34 579.24	36	4.362
10. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.000702	5 160.53	3.62	43 728.81	31	8.474
		<i>Накладные расходы</i>				83%	51.61	83%	546	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	40.42	65%	428	
11.	E46-04-014-2	Разборка ступеней на сплошном основании	100 м		0.03	981.19	29.44	8 811.26	264	8.967
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	92.12	2.7636	8.53	23.57	90.39	250	10.597
11. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.28</i>	<i>0.0384</i>	<i>10.06</i>	<i>0.39</i>	<i>101.08</i>	<i>4</i>	<i>10.048</i>
11. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	1.28	0.0384	<u>90.00</u> 10.06	<u>3.46</u> 0.39	<u>370.44</u> 101.08	<u>14</u> 4	<u>4.116</u> 10.048
11. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.56	0.0768	31.33	2.41	4.05		0.129
		<i>Накладные расходы</i>				99%	23.72	99%	251	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	14.26	59.5%	151	
12.	E53-2-1	Разборка кладки стен из: кирпича (под окном и под ступенями)	10 м3		0.11475	4 045.08	464.17	23 732.36	2 723	5.866
12. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	212.41	24.37405	7.67	186.95	81.13	1 977	10.578
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>15.35</i>	<i>1.761413</i>	<i>10.42</i>	<i>18.35</i>	<i>104.68</i>	<i>184</i>	<i>10.048</i>
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.6	0.1836	<u>111.99</u> 13.50	<u>20.56</u> 2.48	<u>506.63</u> 135.64	<u>93</u> 25	<u>4.524</u> 10.047
12. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	13.75	1.577813	<u>100.01</u> 10.06	<u>157.80</u> 15.87	<u>405.64</u> 101.08	<u>640</u> 159	<u>4.056</u> 10.048
12. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.5	3.155625	31.33	98.87	4.05	13	0.129
12. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	20.61	2.364998					
		<i>Накладные расходы</i>				86%	176.56	86%	1 858	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	143.71	70%	1 513	
13.	E53-20-1	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых	100 м3		0.004631	63 595.87	294.51	310 559.37	1 438	4.883
13. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	563	2.607253	8.38	21.85	88.80	232	10.597
13. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>39</i>	<i>0.180609</i>	<i>13.50</i>	<i>2.44</i>	<i>135.64</i>	<i>24</i>	<i>10.047</i>
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	39	0.180609	<u>86.40</u> 13.50	<u>15.60</u> 2.44	<u>501.78</u> 135.64	<u>91</u> 24	<u>5.808</u> 10.047
13. 4.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	24	0.111144	506.69	56.32	3 116.05	346	6.15
13. 5.	с411-0001	Вода	м3	4.4	0.020376	2.41	0.05			
13. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотельный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	39.2	0.181535	1 105.54	200.69	4 240.06	770	3.835
		<i>Накладные расходы</i>				86%	20.89	86%	220	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	17.00	70%	179	

14.	Е53-20-2	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича средней сложности (кирпич силикатный полнотелый утолщенный размером 250х120х88 К=0,77 к расходу кирпича и К=0,9 к расходу раствора)	100 м3		0.006435	80 672.18	519.13	506 856.73	3 262	6.284
14. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	628	4.04118	8.85	35.76	93.81	379	10.6
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	39	0.250965	13.50	3.39	135.64	34	10.047
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	39	0.250965	<u>86.40</u> 13.50	<u>21.68</u> 3.39	<u>501.78</u> 135.64	<u>126</u> 34	<u>5.808</u> 10.047
14. 4.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	21.69	0.139575	506.69	70.72	3 116.05	435	6.15
14. 5.	с411-0001	Вода	м3	4.4	0.028314	2.41	0.07			
14. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	30.8	0.198198	1 105.54	219.12	4 240.06	840	3.835
14. 7.	с404-1004-33	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный размером 250х120х88 мм 150	1000 шт.	30.8	0.198198	866.67	171.77	7 473.82	1 481	8.624
		<i>Накладные расходы</i>				86%	33.67	86%	355	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	27.41	70%	289	
15.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.08982	857.03	76.98	6 917.82	621	8.067
15. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	6.673626	7.85	52.39	83.25	556	10.605
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	0.178742	10.67	1.91	102.00	18	9.564
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.35	0.031437	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.63</u> 0.42	<u>153.75</u> 106.30	<u>5</u> 3	<u>7.688</u> 7.874
15. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.147305	<u>100.01</u> 10.06	<u>14.73</u> 1.48	<u>405.64</u> 101.08	<u>60</u> 15	<u>4.056</u> 10.048
15. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.29461	31.33	9.23	4.05	1	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	41.81	77%	442	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	27.15	50%	287	
16.	Е61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2		0.08982	669.97	60.18	4 015.07	361	5.999
16. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	2.917354	7.93	23.13	84.01	245	10.594
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.14	0.282035	10.06	2.84	101.08	29	10.048
16. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.14	0.282035	<u>100.01</u> 10.06	<u>28.21</u> 2.84	<u>405.64</u> 101.08	<u>114</u> 29	<u>4.056</u> 10.048
16. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	0.282035	31.33	8.84	4.05	1	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				79%	20.52	79%	216	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	12.99	50%	137	
17.	Е15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2		0.252006	4 043.68	1 019.03	39 997.18	10 080	9.892

<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
17. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	234.669	59.138	9.29	549.39	98.37	5 817	10.589
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.575	0.648915	13.50	8.76	106.30	69	7.874
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.575	0.648915	20.00	12.98	153.75	100	7.688
			(1)			13.50	8.76	106.30	69	7.874
17. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.025201	427.02	10.76	3 109.19	78	7.281
17. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	1.083626	411.49	445.90	3 768.83	4 084	9.159
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	527.45	94.5%	5 562	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	260.94	46.75%	2 752	
18.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2		2.01031	1 669.42	3 356.05	14 670.99	29 493	8.788
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	163.8644	9.62	1 576.38	101.78	16 678	10.58
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.475	6.985827	10.06	70.28	101.08	706	10.048
18. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.125	2.261599	3.28	7.42	12.15	27	3.704
18. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	3.475	6.985827	21.20	148.10	139.47	974	6.579
			(1)			10.06	70.28	101.08	706	10.048
18. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	3.799486	427.02	1 622.46	3 109.19	11 813	7.281
18. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.703609	2.41	1.70			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 556.09	94.5%	16 428	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	769.81	46.75%	8 127	
19.	E15-04-012-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2		2.274949	2 743.09	6 240.38	6 091.66	13 858	2.221
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
19. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	16.5485	37.64699	9.07	341.46	96.09	3 617	10.594
19. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.3	0.682485	1.70	1.16	4.58	3	2.694
19. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	0.341242	75.40	25.73	448.56	153	5.949
			(1)							
19. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.010692	100.61	1.08	204.45	2	2.032
19. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.01	0.022749	2 200.23	50.05	27 574.32	627	12.532
19. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	0.932729	3.00	2.80	6.89	6	2.297
19. 7.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.015	0.034124	17 621.00	601.30	24 627.15	840	1.398
19. 8.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.012	0.027299	21 402.00	584.26	43 442.71	1 186	2.03
19. 9.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.059	0.134222	34 514.00	4 632.54	55 298.40	7 422	1.602
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	322.68	94.5%	3 418	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	159.63	46.75%	1 691	

20.	E58-20-3	Смена обделок из листовой стали брендмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м		0.4584	6 826.01	3 129.04	20 681.75	9 481	3.03
20. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	70.25	32.2026	8.53	274.69	90.39	2 911	10.597
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.18	0.082512	13.50	1.11	106.30	9	7.874
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.082512	<u>20.00</u>	<u>1.65</u>	<u>153.75</u>	<u>13</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.50	1.11	106.30	9	7.874
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.032088	<u>75.40</u>	<u>2.42</u>	<u>448.56</u>	<u>14</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
20. 5.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.012	0.005501	7 927.38	43.61	34 579.24	190	4.362
20. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.001834	5 160.53	9.46	43 728.81	80	8.474
20. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.412	0.188861	14 811.00	2 797.22	33 210.95	6 272	2.242
20. 8.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.492	0.225533					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	228.91	83%	2 424	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	179.27	65%	1 898	
21.	E08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		2.7504	863.07	2 373.78	7 589.56	20 874	8.794
21. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	50.025	137.5888	8.62	1 186.02	91.53	12 593	10.618
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0875	0.24066	<u>75.40</u>	<u>18.15</u>	<u>448.56</u>	<u>108</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
21. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	3.4	9.35136	60.75	568.10	261.71	2 447	4.308
21. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.096264	5 979.96	575.65	58 302.46	5 612	9.75
21. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.024754	1 045.25	25.87	4 568.70	113	4.371
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	1 302.25	109.8%	13 827	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	806.49	68%	8 563	
22.	E59-4-1	Разборка поручней деревянных прямой части	100 м		0.0822	111.04	9.13	1 176.60	97	10.624
22. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	13.25	1.08915	8.38	9.13	88.80	97	10.597
22. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.14	0.011508					
		<i>Накладные расходы</i>				76%	6.94	76%	74	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	5.48	60%	58	
23.	E09-06-024-10	Прим. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ограждений, Т.Ч. таб.2 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7 <i>Начисления: Н3= 1.0*0.7, Н4= 1.0*0.7, Н5= 1.0*0.7</i>	т		0.05	467.16	23.36	3 661.39	183	7.834
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.782	1.3391	9.62	12.88	101.78	136	10.58
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.315	0.01575	13.50	0.21	135.64	2	10.047

23. 3.	x02-1104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.ч (1)	0.112	0.0056	<u>180.67</u> 13.50	<u>1.01</u> 0.08	<u>765.29</u> 135.64	<u>4</u> 1	<u>4.236</u> 10.047
23. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.203	0.01015	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.14</u> 0.14	<u>506.63</u> 135.64	<u>5</u> 1	<u>4.524</u> 10.047
23. 5.	x03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	7.063	0.35315	6.66	2.35	17.63	6	2.647
23. 6.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.463	0.07315	1.20	0.09	2.92		2.433
23. 7.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	7.679	0.38395	12.31	4.73	62.51	24	5.078
23. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.308	0.0154	<u>75.40</u>	<u>1.16</u>	<u>448.56</u>	<u>7</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				81%	10.60	81%	112	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	9.46	72.25%	100	
24.	E07-05-016-2	Прим. Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.0822	18 366.11	1 509.69	77 542.52	6 374	4.222
24. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	169.51	13.93372	9.62	134.04	101.78	1 418	10.58
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5125	0.042128	13.50	0.57	106.30	4	7.874
24. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5125	0.042128	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.84</u> 0.57	<u>153.75</u> 106.30	<u>6</u> 4	<u>7.688</u> 7.874
24. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.0125	0.247628	<u>75.40</u>	<u>18.67</u>	<u>448.56</u>	<u>111</u>	<u>5.949</u>
24. 5.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0003	0.000025	9 700.00	0.24	36 861.54	1	3.8
24. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.00822	2.41	0.02			
24. 7.	с203-0364	Поручни из древесины тип П-2 размером 44x75 мм	м	102	8.3844	24.84	208.27	100.46	842	4.044
24. 8.	с201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1.045	0.085899	13 360.00	1 147.61	46 508.83	3 995	3.481
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	187.78	139.5%	1 984	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	114.42	85%	1 209	
25.	C201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т (конструкции крепления поручней на существующие стойки)	т		0.05	13 360.00	668.00	46 508.83	2 325	3.481
26.	E46-03-003-1	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в 100 отверст кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм			0.02	65.60	1.31	555.13	11	8.397
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.49	0.1098	8.53	0.94	90.39	10	10.597
26. 2.	x33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	4.94	0.0988	3.80	0.38	11.92	1	3.137
		<i>Накладные расходы</i>				99%	0.93	99%	10	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	0.56	59.5%	6	


27.	E62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2		0.013152	1 882.70	24.76	13 763.15	181	7.31
27. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	129.9	1.708445	8.74	14.93	92.67	158	10.603
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.001315	13.50	0.02	106.30		7.874
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.001315	20.00	0.03	153.75		7.688
			(1)			13.50	0.02	106.30		7.874
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.000789	75.40	0.06	448.56		5.949
			(1)							
27. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0027	0.000036	15 500.00	0.55	35 220.34	1	2.272
27. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000032	100.61		204.45		2.032
27. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0564	0.000742	4 210.63	3.12	9 296.19	7	2.208
27. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.004077	3.00	0.01	6.89		2.297
27. 9.	с101-1827	Лак масляный МА-592	т	0.0022	0.000029	51 270.00	1.48	122 289.66	4	2.385
27. 10.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.84	0.011048	8.50	0.09	101.79	1	11.975
27. 11.	с101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0137	0.00018	24 848.00	4.48	51 566.14	9	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	11.96	80%	126	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	7.48	50%	79	
28.	E62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2		0.06576	1 143.38	75.19	8 342.23	549	7.302
28. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	80.73	5.308805	8.62	45.76	91.53	486	10.618
28. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.000658	75.40	0.05	448.56		5.949
			(1)							
28. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.00046	15 500.00	7.13	35 220.34	16	2.272
28. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.006576	3.00	0.02	6.89		2.297
28. 5.	с101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0136	0.000894	24 848.00	22.22	51 566.14	46	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	36.61	80%	389	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	22.88	50%	243	
29.	E27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.01395	10 366.07	144.61	40 420.16	564	3.9
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
29. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	206.77	2.884442	8.30	23.94	88.04	254	10.607
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	57.0375	0.795673	10.18	8.10	102.25	81	10.048
29. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	55.1	0.768645	90.00	69.18	370.44	285	4.116
			(1)			10.06	7.73	101.08	78	10.048
29. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.9375	0.027028	123.00	3.32	701.20	19	5.701
			(1)			13.50	0.36	135.64	4	10.047
29. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	110.2	1.53729	31.33	48.16	4.05	6	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				142%	45.50	142%	476	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	25.87	80.75%	271	

30.	E11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем (вдоль здания в местах просадки) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.1665	541.94	90.23	5 575.70	928	10.285
30. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	8.855	1.474358	8.38	12.36	88.80	131	10.597
30. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.1	0.18315	10.50	1.92	105.54	19	10.048
30. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.4125	0.068681	<u>89.99</u>	<u>6.18</u>	<u>393.68</u>	<u>27</u>	<u>4.375</u>
			(1)			10.06	0.69	101.08	7	10.048
30. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u>	0.575	0.095738	<u>90.00</u>	<u>8.62</u>	<u>370.44</u>	<u>35</u>	<u>4.116</u>
			(1)			10.06	0.96	101.08	10	10.048
30. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1125	0.018731	<u>112.14</u>	<u>2.10</u>	<u>362.43</u>	<u>7</u>	<u>3.232</u>
			(1)			14.40	0.27	144.69	3	10.048
30. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.1625	0.193556	4.91	0.95	11.85	2	2.413
30. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.03663	2.41	0.09			
30. 8.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	5.1	0.84915	70.59	59.94	854.79	726	12.109
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	15.81	110.7%	166	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	9.10	63.75%	96	
31.	E11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	м3		10.44	214.68	2 241.22	1 994.97	20 827	9.293
31. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	4.2895	44.78238	8.85	396.32	93.81	4 201	10.6
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.6875	7.1775	10.06	72.21	101.08	726	10.048
31. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1125	1.1745	<u>89.99</u>	<u>105.69</u>	<u>393.68</u>	<u>462</u>	<u>4.375</u>
			(1)			10.06	11.82	101.08	119	10.048
31. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u>	0.575	6.003	<u>90.00</u>	<u>540.27</u>	<u>370.44</u>	<u>2 224</u>	<u>4.116</u>
			(1)			10.06	60.39	101.08	607	10.048
31. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.1625	12.1365	4.91	59.59	11.85	144	2.413
31. 6.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1.546	16.14024	70.59	1 139.34	854.79	13 797	12.109
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	518.66	110.7%	5 454	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	298.69	63.75%	3 141	
32.	E11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.044	2 848.34	2 973.66	18 505.88	19 320	6.497
32. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46.4945	48.54026	7.93	384.92	84.01	4 078	10.594
32. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.55	3.7062	11.07	41.01	102.61	380	9.273
32. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	1.5	1.566	<u>89.99</u>	<u>140.92</u>	<u>393.68</u>	<u>617</u>	<u>4.375</u>
			(1)			10.06	15.75	101.08	158	10.048
32. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.0375	1.08315	<u>20.00</u>	<u>21.66</u>	<u>153.75</u>	<u>167</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.50	14.62	106.30	115	7.874

32. 5.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.0125	1.05705	<u>90.00</u> 10.06	<u>95.13</u> 10.63	<u>370.44</u> 101.08	<u>392</u> 107	<u>4.116</u> 10.048
32. 6.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.95	5.1678	0.50	2.58	1.36	7	2.72
32. 7.	c411-0001	Вода	м3	3.5	3.654	2.41	8.81			
32. 8.	c401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	3.19464	647.85	2 069.65	4 113.58	13 141	6.35
32. 9.	c408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	3.19464	78.25	249.98	287.74	919	3.677
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	471.50	110.7%	4 935	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	271.53	63.75%	2 842	
33.	E11-01-015-2	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины (к=4, до общей толщины 50 мм) <i>Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4</i>	100 м2		1.044	1 386.05	1 447.03	9 003.14	9 399	6.495
33. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.474	5.714856	7.93	45.32	84.01	480	10.594
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.95	0.9918	13.50	13.39	106.30	105	7.874
33. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.95	0.9918	<u>20.00</u> 13.50	<u>19.84</u> 13.39	<u>153.75</u> 106.30	<u>152</u> 105	<u>7.688</u> 7.874
33. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.05	4.2282	0.50	2.11	1.36	6	2.72
33. 5.	c401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	2.04	2.12976	647.85	1 379.77	4 113.58	8 761	6.35
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	64.99	110.7%	648	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	37.43	63.75%	373	
34.	E11-01-015-8	Железнение цементных покрытий <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.044	151.80	158.48	1 506.13	1 572	9.919
34. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	12.42	12.96648	9.51	123.31	100.65	1 305	10.584
34. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.125	0.1305	11.44	1.49	103.17	13	9.021
34. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.0783	<u>89.99</u> 10.06	<u>7.05</u> 0.79	<u>393.68</u> 101.08	<u>31</u> 8	<u>4.375</u> 10.048
34. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0522	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.04</u> 0.70	<u>153.75</u> 106.30	<u>8</u> 6	<u>7.688</u> 7.874
34. 5.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.06264	424.28	26.58	3 647.46	228	8.597
34. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.2	0.2088	2.41	0.50			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	138.15	110.7%	1 459	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	79.56	63.75%	840	
35.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		6.239	33.00	205.86	215.84	1 347	6.543
35. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	3.606142	7.30	26.32	77.25	279	10.582
35. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.80931	<u>99.23</u>	<u>179.54</u>	<u>590.31</u>	<u>1 068</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	26.32	100%	279	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	15.79	60%	167	

36.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	6.239	17.16	107.06	82.60	515	4.81
ИТОГО ПО СМЕТЕ						128 854.76		271 287	2.105
Оплата основных рабочих						6 276.42		66 496	10.595
Стоимость механизмов						2 231.48		9 889	4.432
Оплата механизаторов						273.01		2 604	9.538
Сметная заработная плата						6 549.43		69 100	10.551
Сметная стоимость материалов						120 346.85		194 903	1.62
Трудозатраты осн. рабочих						709.82		710	
Трудозатраты механизаторов						25.32		25	0.987
Нормативная трудоемкость						735.14		735	
Накладные расходы						6 535.62		68 948	10.55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94							0.94	64 811	
Сметная прибыль						3 783.54		39 919	10.551
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ						139 173.91			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94								376 017	

Эскиз
окон фасада филиала
МУЗ «Первая городская поликлиника» г. Владимира

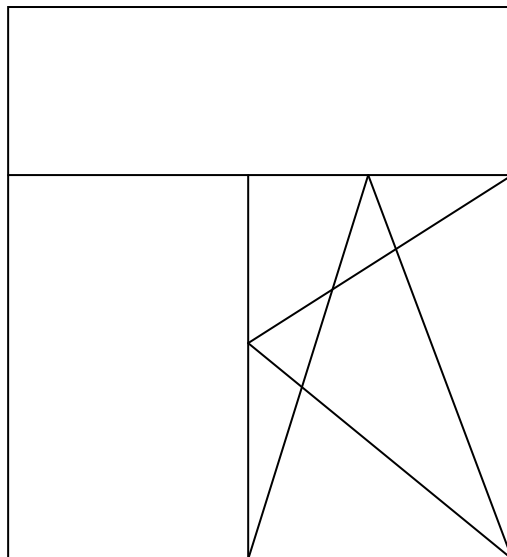

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир

" __ " _____ 2010г.

МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, в лице **главного врача Кирюхина Александра Викторовича**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол № _____ от _____ г., заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта здания (ремонт фасада) филиала МУЗ «Первая городская поликлиника» г. Владимира.

1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Требования к работам:

2.1.1 Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2 Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.2 Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1 При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.3 Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1 Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

3 ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) рублей (с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей), и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2 Расчет по Контракту производится в безналичной форме до 25 декабря 2010 г. после подписания двухсторонних актов сдачи-приемки выполненной работы по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

4 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к Контракту).

4.2 Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

5 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией и действующими нормативно-технической и нормативно-правовой базами (ГК РФ, НК РФ, СНИП, СанПин, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004), правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности, строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.

5.2 Подрядчик обязан в течение двух дней в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.3 Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт приемки-сдачи по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

5.5 В случае отказа Подрядчика подписания двухстороннего акта с перечнем выявленных недостатков в силу вступает п. 7.1.4 настоящего муниципального контракта.

6 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

6.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4 Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Заказчик вправе:

7.1.1 В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.1.2 Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.3 Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

7.1.4 Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

7.1.5 Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к оговоренному в Контракте сроку становится явно невозможным.

7.1.6 В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

7.2 Заказчик обязан:

7.2.1 Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

7.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

7.3 Подрядчик вправе:

7.3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

7.3.2 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

7.3.3 В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

7.4 Подрядчик обязан:

7.4.1 Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

7.4.2 Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счета-фактуры и т.д.).

7.4.3 За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7.5 Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

7.6 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7.7 При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1 Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии с заданием.

8.2 Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

8.4. Предоставление сертификатов соответствия материалов, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

8.5 Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течение 3 лет, объем предоставления гарантии качества работ – 100 %.

8.6 Наличие у подрядчика свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО):

1. Работы по сносу строений и разборке конструкций:

-4510304 Разборка оконных дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков;

-4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки;

-4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд;

2. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов:

-4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями;

3. Работы по устройству каменных конструкций:

-4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов;

-4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом;

4. Работы по монтажу металлических конструкций:

-4520116 Установка металлических ограждений лестниц;

5. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:

-4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня;

6. Работы по гидроизоляции строительных конструкций:

-4540102 Устройство цементной стяжки, торкетирование, затирка и железнение.

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2 За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

9.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

9.4 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.5 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

10 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

10.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1 Изменение положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания обеими сторонами.

11.2 Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.3 Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работ в установленный в п. 5.4 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполненных работ в соответствии с Контрактом.

11.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случае, предусмотренном пунктом 7.1.5 настоящего Контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Первая городская поликлиника» г. Владимира

Бюджет:

600015, г. Владимир, Ново-Ямской пер., 4.

ИНН 3327101919, КПП 332701001, л/счет 03283004070, р/счет 40204810300000000040 отделение по г. Владимиру УФК по Владимирской области (ОФК 02 МУЗ «Первая городская поликлиника») БИК 041708001.

Подрядчик: _____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 7 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Смета.

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ А.В. Кирюхин

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____ м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Первая городская поликлиника» г. Владимира

ПОДРЯДЧИК: _____

Составлен на сметной документации и по результатам Протокола проведения открытого аукциона в электронной форме от _____ 2010 г. № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены на выполнение работ по текущему ремонту здания (ремонт фасада) филиала МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Всего цена на работы, тыс. руб.
1	Выполнение работ по текущему ремонту здания (ремонт фасада) филиала «Первая городская поликлиника» г.Владимира.	
2	Итого цена работ:	

ЗАКАЗЧИК

Главный врач
МУЗ «Первая городская поликлиника»
_____ А.В. Кирюхин
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс.руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту здания (ремонт фасада) филиала «Первая городская поликлиника» г.Владимира.	До 5 октября 2010 года.	

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ А.В. Кирюхин

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)